

Böcker

IHR WEG  
— NACH —  
**OBEN**

NUTZE DIE MÖGLICHKEITEN




**JETZT KOMPLETT  
FEUERVERZINKT!**

**Mauertechnik**

# Der Minikran von Böcker

## Der MK 300 / MK 400 / MK 400 HS

Der Minikran von Böcker ist das ideale Arbeitsgerät zum Versetzen von großformatigen Bauelementen. Er ist in drei qualitativ hochwertigen Ausführungen erhältlich. Sicheres und fehlerfreies Arbeiten sowie eine deutliche Beschleunigung des Arbeitsvorgangs garantieren dabei alle drei Minikran-Modelle.

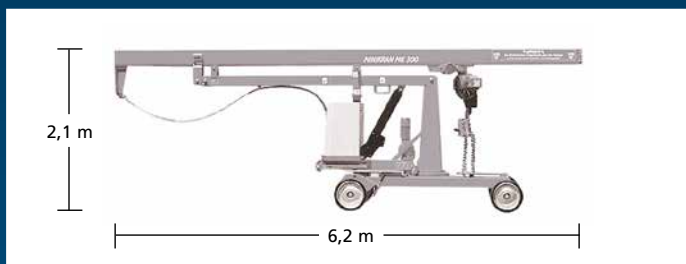

- ✓ Hakenhöhe 4,5 m, teleskopierbar auf 6,0 m
- ✓ Komplett feuerverzinkt (Rahmen, Turm, Ausleger)
- ✓ Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb
- ✓ Radbruchsicherung und Fußschutz serienmäßig
- ✓ Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger
- ✓ Hubwerk mit Schnell- und Feinhub, 8 m Kette und Lasthaken
- ✓ Wasserabweisende Schutzhaube
- ✓ Dreh- und Katzfahrantriebe optional mit jeweils zwei Geschwindigkeiten, Drehantrieb einfach auskuppelbar
- ✓ Ein-Zangen-System garantiert effektives Arbeiten
- ✓ Leichtgängige Dreheinrichtung sorgt für einfaches Arbeiten
- ✓ Spielarme Feststellung des Turmes
- ✓ Beton-Ballastgewicht 680 kg / 950 kg mit praktischer Transportöse
- ✓ Durch Schrägstellung des Auslegers können bis zu 5 Minikrane auf einem LKW verladen werden
- ✓ Versetzmöglichkeit für den Stapler- und Krantransport serienmäßig integriert
- ✓ Wahlweise mit Kabel- oder Funkfernsteuerungen

## Technische Daten

Modell	MK 300	MK 400	MK 400 HS
Tragfähigkeit [kg] bei 5,0 m Ausladung	300	400	400
Tragfähigkeit [kg] bei 4,0 m Ausladung	400	500	500
Hakenhöhe [m]	4,5 / 6,0	4,5 / 6,0	4,5 / 6,0
Mauerhöhe [m]	3,75 / 5,25	3,75 / 5,25	3,75 / 5,25
Hubgeschwindigkeit [m/min]	9 / 1,5	9 / 1,5	16 / 4,5
Gewicht ohne Ballast [kg]	1090	1090	1090
Ballastgewicht [kg]	650	960	960
Breite [mm]	1.900	1.900	1.900

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.