


# Datenblatt - AK 190.10

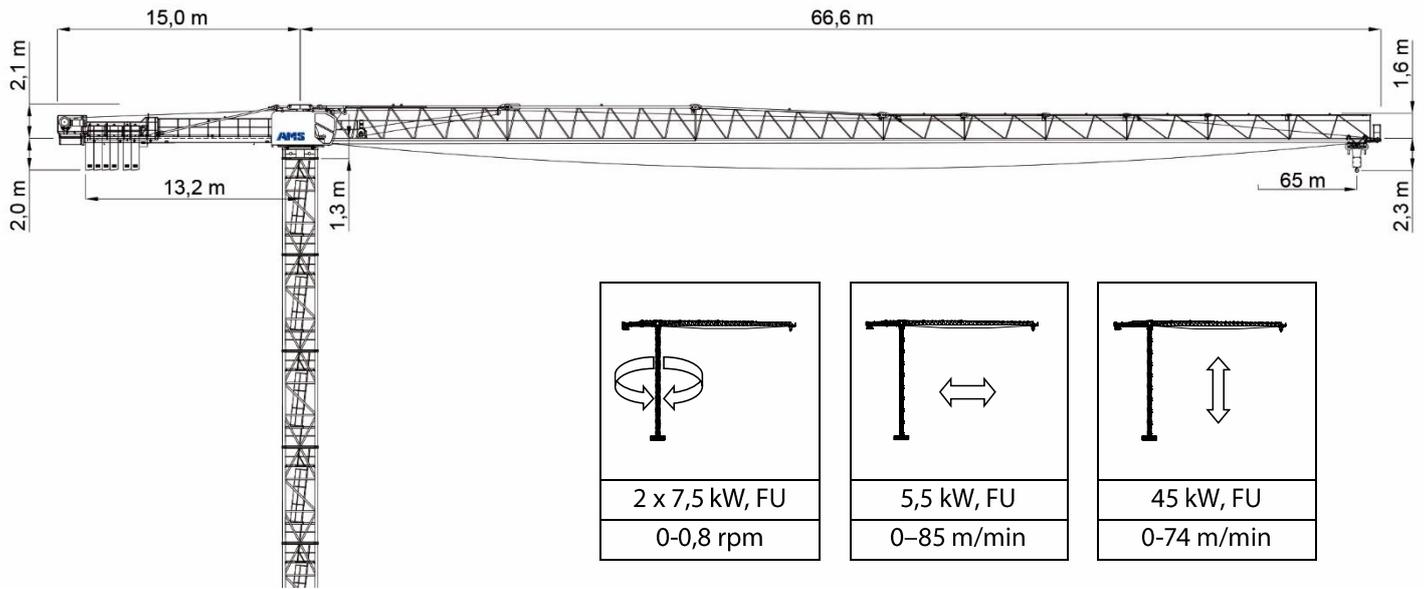

## \*Traglasten / Load Data

	max Last / max load			Ausladung / Jib radius									
	m	to	→	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Auslegerlänge (m) / jib (m)	65	10,0	17,8	8,7	6,7	5,4	4,5	3,8	3,3	2,8	2,5	2,2	2,0
	60	10,0	18,7	9,2	7,1	5,7	4,8	4,0	3,5	3,0	2,7	2,4	
	55	10,0	19,7	9,8	7,6	6,1	5,1	4,3	3,7	3,2	2,9		
	50	10,0	20,7	10,0	8,0	6,5	5,4	4,6	4,0	3,5			
	45	10,0	21,5	10,0	8,4	6,8	5,7	4,8	4,2				
	40	10,0	22,1	10,0	8,6	7,0	5,8	5,0					
	35	10,0	22,5	10,0	8,8	7,2	6,0						

## Elektrische Anschlüsse / Electrical connections

Anschlussleistung /  
Power requirements

67 kVA

\*Sonderhub gemäß Handbuch möglich. | Sonderhub possible according to the manual.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten. | All information is provided without warranty, errors and changes reserved.

CE EN 14439:2010  
ISO 9001:2015

AMS